


Mała winda towarowa SERII D


Cechy charakterystyczne windy:

- drzwi "uchylne" na wys. podłogi
- maszynownia nad szymbem
- wersja kątowa
- podszycie, brak chwytacza

Winda kątowa. Ta wersja wymaga stosunkowo dużego szybu oferując mniejszą przestrzeń w kabinie. Drzwi na wysokości podłogi. Nie ma potrzeby wykonania podszycia. A winda zostanie postawiona na fundamencie lub w miejscu gdzie nie występują pod spodem wykorzystywane pomieszczenia ze względu na brak elementu bezpieczeństwa czyli tzw. chwytacza. A kiedy potrzebny jest chwytacz? Wymagany jest gdy: -powierzchnia kabiny jest większa od 1m², -wysokość kabiny jest wyższą niż 1,2 m, -pod windą znajdują się pomieszczenia, obciążenie ponad 300 kg.

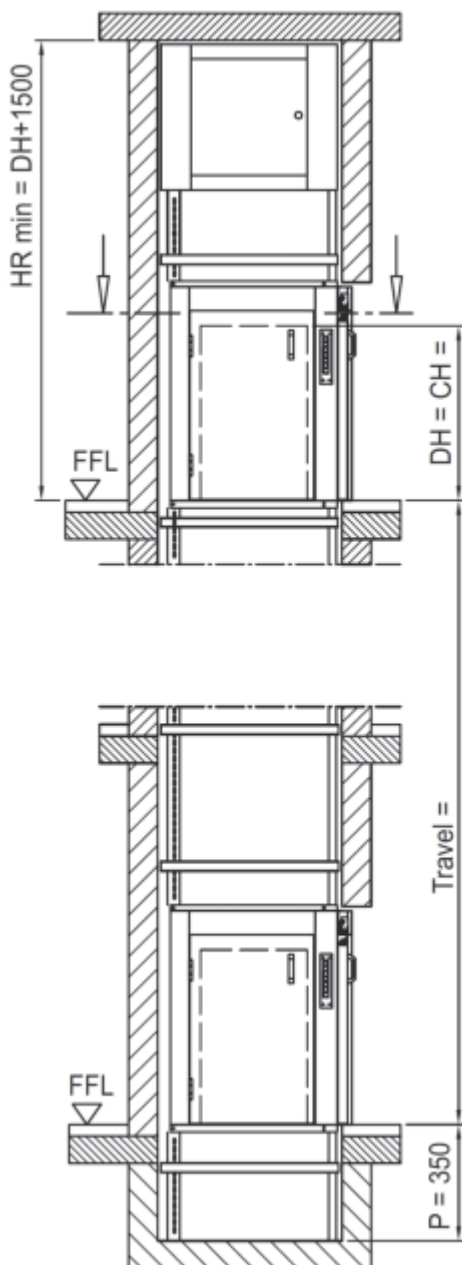

Możliwe jest wykonanie wersji w "odbiciu lustrzanym"

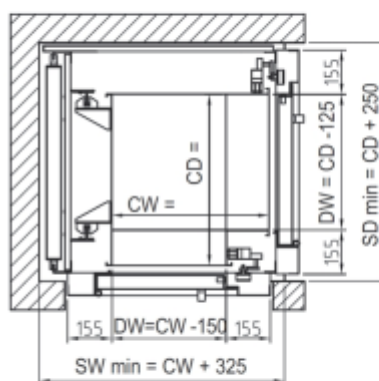

machine room access

Uwaga!! Ten wariant windy musi zostać posadowiony na części budynku pod którą nie znajdują się już żadne dostępne pomieszczenia.

Szerokość i głębokość kabiny dostępna w przyroście co 50 mm.

Wysokość kabiny dostępna w przyroście co 100 mm.

CW	= szerokość kabiny	=	min. 700 – max 1000 mm
CD	= głębokość kabiny	=	min. 700 – max 1000 mm
CH	= wysokość kabiny	=	min. 800 – max. 1200 mm
DW	= szerokość drzwi	=	szer. kabiny -150, głębokość kabiny -125
DH	= wysokość drzwi	=	wysokość kabiny
P	= podszycie	=	min. 350 mm
SW	= szerokość dostępna	=	pion min. wymiarów
SD	= głębokość dostępna	=	pion min. wymiarów
HR	= prześwit	=	wysokość od podłogi FFL do sufitu
FFL	= poziom podłogi		
FH	= podłoga do wysokości podłogi do brzegu drzwi		



Lift Plus PL Kaczmarczyk Sp. Jawna | Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa
tel./fax: +48 34 314 03 10 | mail: biuro@liftplus.pl
<http://www.windy-towarowe.pl/>